

300000 ciclos AC-15 60 VA 200 V 0.35
300000 ciclos DC-13 7.2 W 24 V

Frecuencia de conmutación	1 Hz
LED de estado	1 LED rojo para código de fecha de fabricación error de módulo (ERR) 1 LED verde para código de fecha de fabricación funcion. modulo (RUN) 1 LED por canal verde para código de fecha de fabricación diagnóstico do canal 1 LED rojo para código de fecha de fabricación E/S do módulo
Peso del producto	0,135 kg

Medioambiente

Directivas	2012/19/EU - WEEE directive ((*)) 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Grado de protección IP	IP20
certificaciones de producto	CE CSA UL RCM Merchant Navy ((*)) EAC
normas	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 EN 61010-2-201
fuerza dieléctrica	1500 V CA en Ue 50/60 Hz 1 minuto, primaria/secundaria 2830 V CA en Ue 50/60 Hz 1 minuto, relé de saída 500 V CC 1 minuto, entre grupo de E/S
resistencia a las vibraciones	3 gn
resistencia a los choques	30 gn
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	5...95 % sin condensación 55 °C
Tratamiento de protección	
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m (con factor de desclasificación de la capacidad)

Sostenibilidad de la oferta


Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0722 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

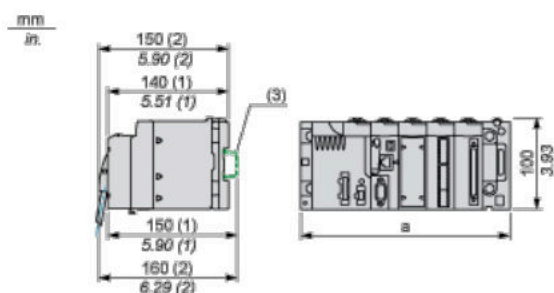

- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
(2) Con conector FCN.

Website: www.oilautotech.com | Email: sales@oilautotech.com

- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81

Conexión del módulo

Diagrama del circuito de entrada



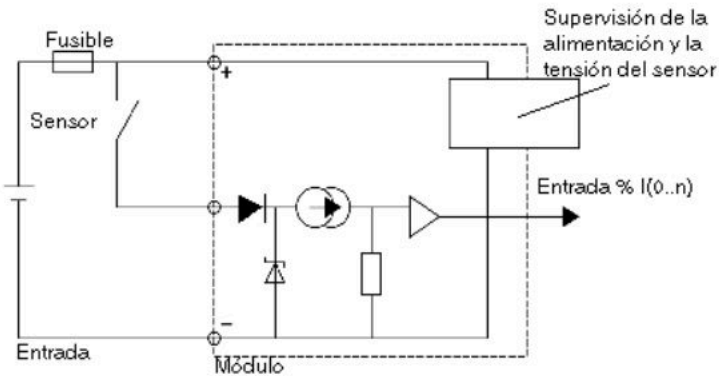


Diagrama del circuito de salida

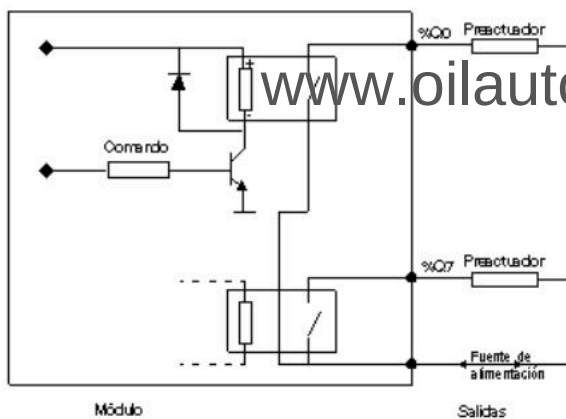

Conexión del módulo

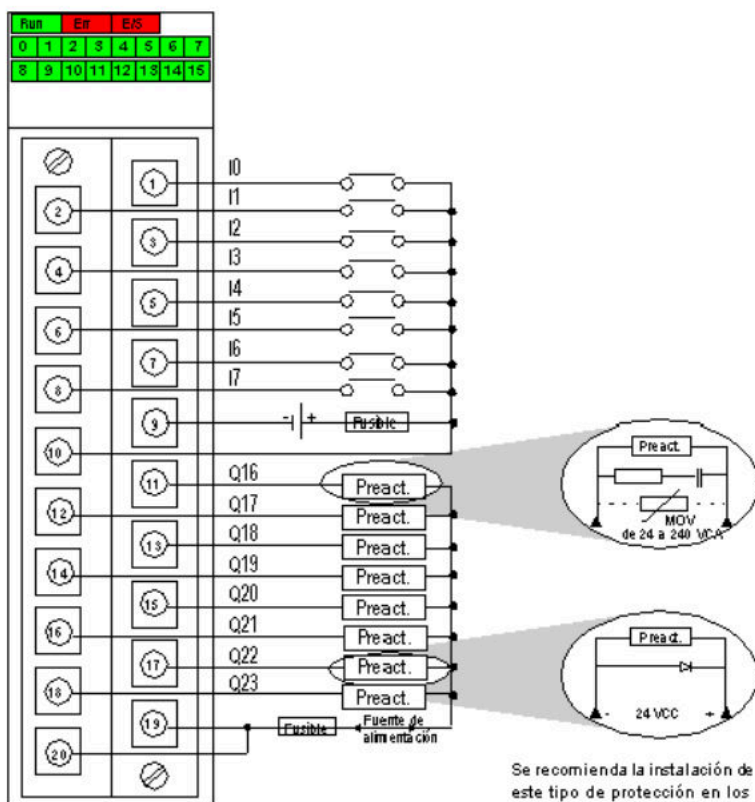

Se recomienda la instalación de este tipo de protección en los terminales de cada preactuador.

fuelle 24 V CC
de
alimentación
de
entrada

fuelle 24 V CC o de 24 a 240 V CA
de
alimentación
de
salida

fuelle 1 fusible de acción rápida de 0,5 A
de
entrada

fuelle1 fusible de acción rápida de 12 A
de
salida

preact.preactuador

www.oilautotech.com