



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type d'accessoire / élément séparé	Rack

Complémentaires

Nombre d'emplacements	4 bus X
Accessoires associés	Alimentation BMXCPS Processeur BMXP34 Module E/S Module application spécifique
Puissance consommée	1 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Avec 4 vis M6 platine Par clips rail DIN symétrique 35 mm Avec 4 vis 4.32...6.35 mm panneau
Poids	0,63 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Traitement de protection	TC

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0612 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Website: www.oilautotech.com | Email: sales@oilautotech.com

 [Profil environnemental produit](#)

Instructions de fin de vie du produit

Disponible

 [Manuel de fin de vie](#)


Garantie contractuelle

Période

18 mois

www.oilautotech.com

Dimensions

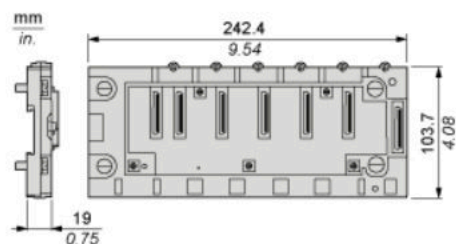


www.oilautotech.com

Fiche technique du produit BMXXBP0400

Montage et périmètre de sécurité

Installation d'un rack dans une armoire

Dégagement minimum

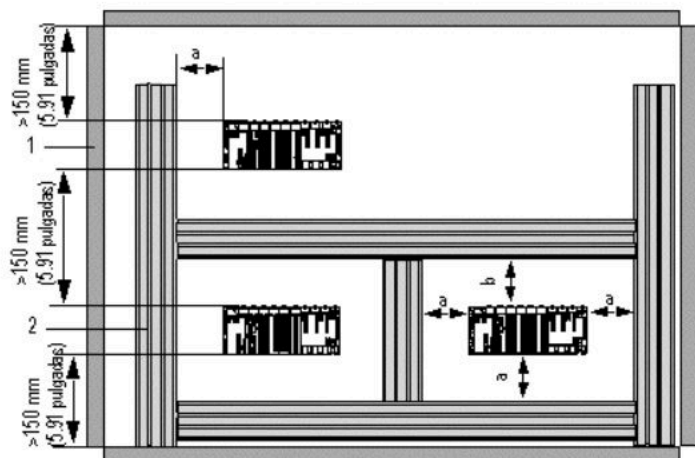

a Distance supérieure ou égale à 60 mm (2,36 pouces)

b Distance supérieure ou égale à 80 mm (3,15 pouces)

1 Appareillage ou enveloppe

2 Goulotte ou lyre de câblage


www.oilautotech.com

Fiche technique du produit **BMXXBP0400**

Montage et périmètre de sécurité


Montage et fixation des racks

Montage sur rails DIN de 35 mm (1,38 pouce) de largeur et 15 mm (0,59 pouce) de profondeur avec quatre vis HM6



Montage sur panneau


Dimensions en mm / pouces

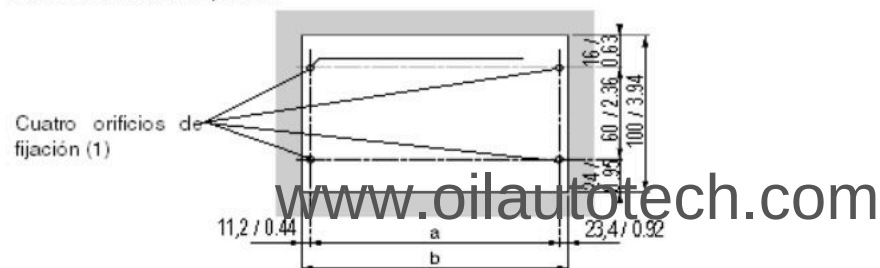

(1) Le diamètre des trous de fixation doit permettre l'utilisation de vis M4, M5, M6 et UNC n° 6.

Rack	a	b	Taille du rack et du module d'extension
BMXXBP040 et BMXXBP0400H	207,8 mm (8,187 pouces)	242,2 mm (9,543 pouces)	243,4 mm (9,59 pouces)
BMXXBP0600 et BMXXBP0600H	273 mm (10,756 pouces)	307,6 mm (12,12 pouces)	308,8 mm (12,167 pouces)
BMXXBP0800 et BMXXBP0800H	338,2 mm (13,325 pouces)	372,8 mm (14,69 pouces)	374 mm (14,736 pouces)
BMXXBP1200 et BMXXBP1200H	468,6 mm (18,463 pouces)	503,2 mm (19,826 pouces)	504,4 mm (19,873 pouces)

Montage sur platine perforée Telequick AM1-PA et AM3-PA

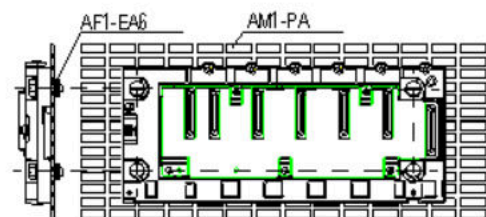

Fixez le rack avec quatre vis M4, M5, M6 ou UNC n° 6.