


Hoja de datos del producto

Características

BMXXBP0800

rack M340 - 8 slots – montagem em painel, placa ou calha DIN

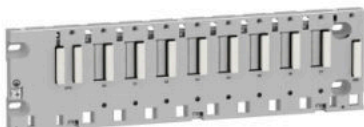

Principal

Gama de producto	Plataforma autom. Modicon M340
Accesorio/tipo de componente	Bastidor

Complementario

Número de ranuras	8 bus X
Compatibilidad del producto	Fonte de alimentação BMXCPS Processador BMXP34 Módulo E/S Módulo de aplicação específica
Consumo de potencia en W	21W
Consecutivo, seguido, adosado	1 conector (XBE) módulo expansión
Modo de fijación	Por 4 tornillos M6 placa Por clips carril DIN simétrico de 35 mm Con 4 tornillos 4.32...6.35 mm panel
Peso del producto	0.95 kg

Medioambiente

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación
Tratamiento de protección	TC


Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0612 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensiones

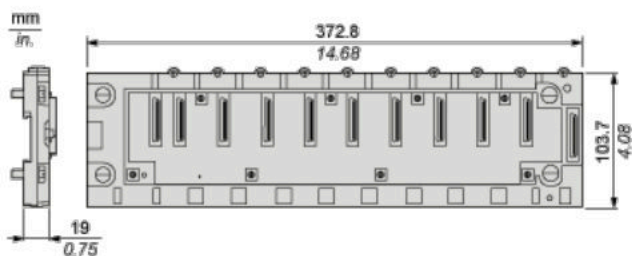

Instalación de bastidor en armario

Distancia mínima

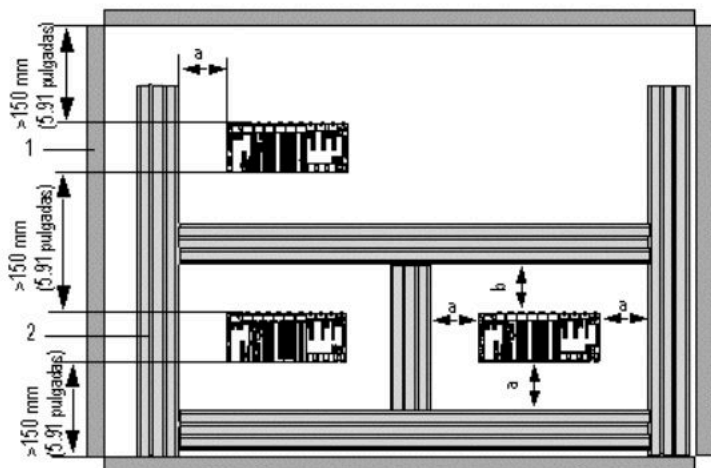

a Superior o igual a 60 mm (2.36 in)

b Superior o igual a 80 mm (3.15 in)


1 Instalación o carcasa

2 Conduto de cableado o bandeja

www.oilautotech.com


Montaje y fijación de los bastidores

Montaje en carriles DIN de 35 mm (1.38 in) de ancho y 15 mm (0.59 in) de profundidad con cuatro tornillos HM6



Montaje sobre paneles

Dimensiones en mm / in

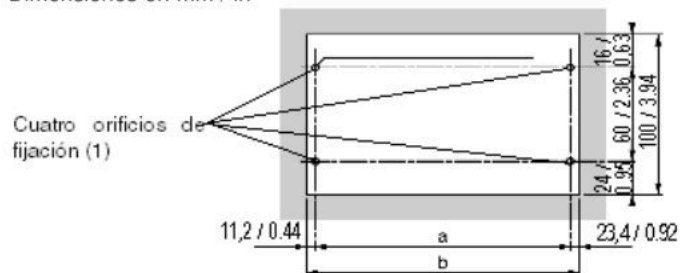

(1) El diámetro de los orificios de fijación deberá admitir el uso de tornillos M4, M5, M6 y UNC #6.


Bastidor	a	b	Tamaño del bastidor y módulo de extensión
BMXXBP040 y BMXXBP0400H	207,8 mm (8.187 in)	242,2 mm (9.543 in)	243,4 mm (9.59 in)

Website: www.oilautotech.com

Email: sales@oilautotech.com

BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	273 mm (10.756 in)	307,6 mm (12.12 in)	308,8 mm (12.167 in)
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	338,2 mm (13.325 in)	372,8 mm (14.69 in)	374 mm (14.736 in)
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	468,6 mm (18.463 in)	503,2 mm (19.826 in)	504,4 mm (19.873 in)

Montaje sobre las rejillas de montaje Telequick AM1-PA y AM3-PA

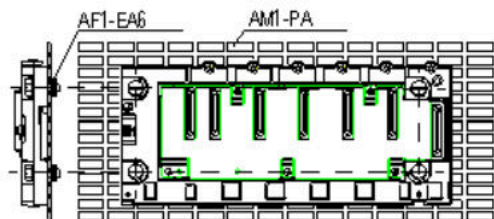

Fijar el bastidor con cuatro tornillos M4, M5, M6 o UNC #6.

www.oilautotech.com